

検索セミナーを実習付きで受講するための デュアルディスプレイの設定方法

- ・1台のパソコンに2台のディスプレイ（モニター）をつなげて使う方法を、「デュアルディスプレイ（マルチモニター）」といいます。
- ・2台目のディスプレイはおおよそ1万円～2万円で購入できます。
- ・ディスプレイの接続端子は主にVGAかHDMIが使われます。

右はHDMI


左はVGA

お持ちのPCと2台目のディスプレイの
接続端子に合わせて、接続いたします。


接続端子が合致しない場合は、コネクタを
購入することにより接続が可能です。



- ・Windows画面で右クリックをし、「ディスプレイ設定」を開きます。

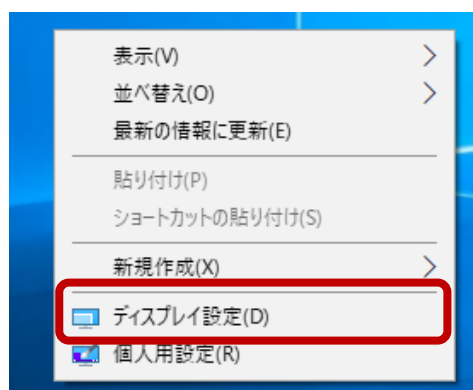

- ・2台目のディスプレイ
が認識されていることを確認
します。

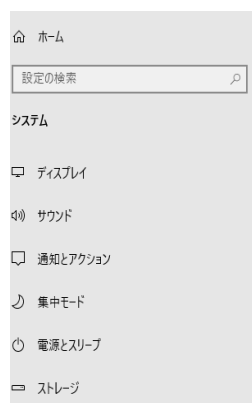


ディスプレイ

ディスプレイの選択と整理

一部の設定はシステム管理者によって管理されています。

下のディスプレイを選択して設定を変更します。ディスプレイを長押し（または選択）し、ドラッグして位置を変更します。

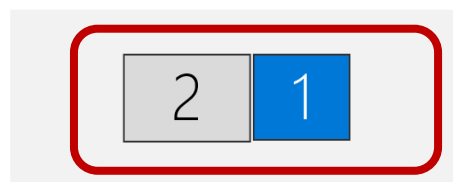

識別


検出

- ・画面下方の「複数のディスプレイ」で「表示画面を拡張する」を選択します。

複数のディスプレイ



- ・同じく「設定」画面で「サウンド」を開きます。

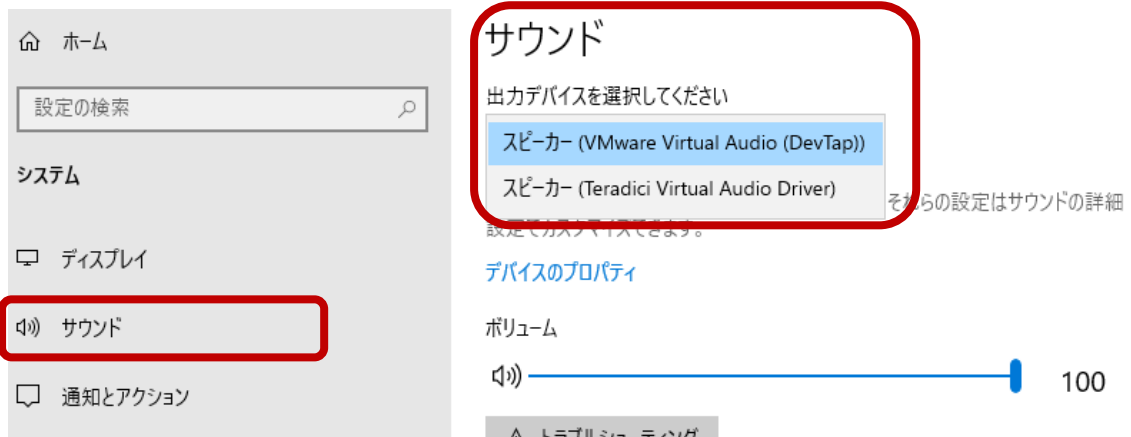

「出力デバイス」は PC 本体側のスピーカーを選択します。

(2 台目のディスプレイのサウンドが優先されていると zoom セミナーの音声は聞こえないことがあります)

以上で設定完了です。

1 台目に zoom 画面、2 台目に J-PlatPat などの検索画面を開きます。

(どちらでもだいじょうぶです)。